

◆特徴

- ✓ $\phi 15$ サイズ高トルク
- ✓ トルクタイプ3種類

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PC
ROTOR	POM
CAP	PC
GEAR	POM
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

◆GEAR仕様

項目	仕様
歯数	11
歯幅	5.5
モジュール	0.8
ピッチ円直径	$\phi 8.8$
圧力角	20°

インボリュート並歯

◇品番・仕様

品番	定格トルク [mN・m]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
0M9E - 27	27.0 ± 4.0														
0M9E - 39	39.0 ± 5.0														
0M9E - 51	51.0 ± 6.0														


回転速度 20r/min

● 耐久仕様


条件 1 サイクル：正回転 1.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → 逆回転 1.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒
回数 50,000サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

● 回転追従特性 (23℃)

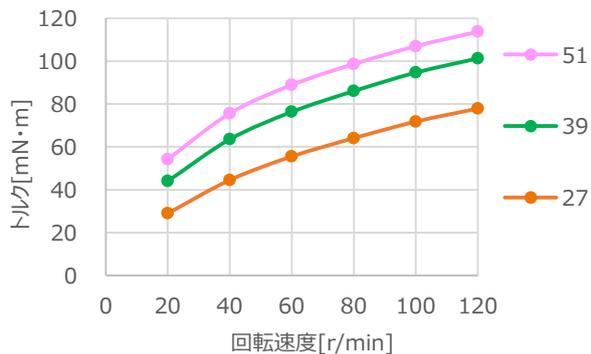

● 温度特性 (20r/min)

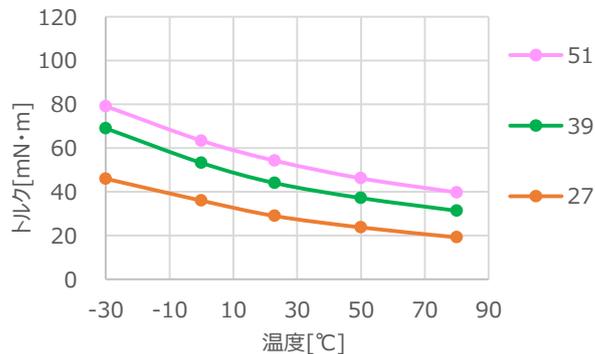

※ 予告なく仕様は変わることがあります。