

◆特徴

- ✓ ギアダンパー最高トルク
- ✓ トルクタイプ5種類

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PC
ROTOR	POM
CAP	PC
GEAR	PA66
O-RING	EPDM
OIL	SILICONE

◆GEAR仕様

項目	仕様
歯数	11
歯幅	6.5
モジュール	1.25
ピッチ円直径	φ13.75
圧力角	20°

インボリュート並歯

◇品番・仕様

品番	定格トルク [mN・m]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
2R8J - 32	32.0 ± 5.0																	
2R8J - 50	50.0 ± 6.0																	
2R8J - 65	65.0 ± 7.0																	
2R8J - 95	95.0 ± 10.0																	
2R8J - 135	135.0 ± 15.0																	

回転速度 20r/min


● 耐久仕様

条件 1 サイクル : 正回転 1 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → 逆回転 1 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒


回数 50,000サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

● 回転追従特性 (23℃)

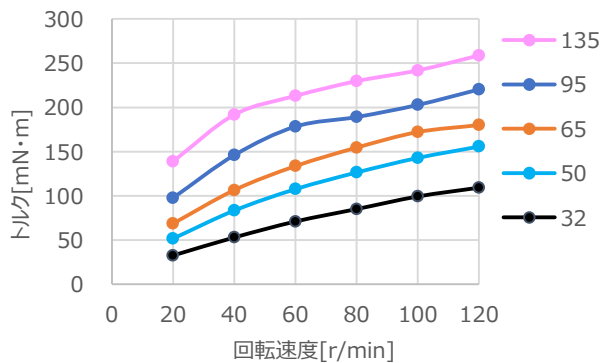

● 温度特性 (20r/min)

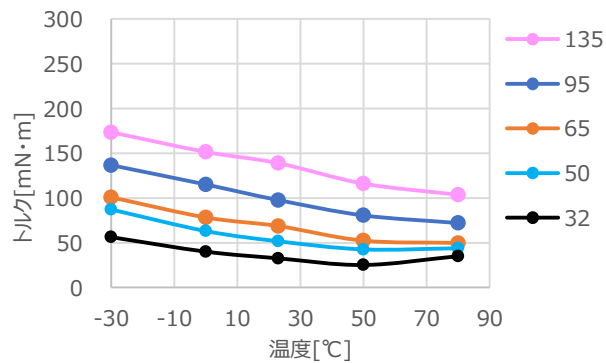

※ 予告なく仕様は変わることがあります。