

### ◆特徴


- ✓  $\phi 15$ サイズ最高トルク
- ✓ トルクタイプ2種類

### ◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PC
ROTOR	POM
CAP	PC
GEAR	POM
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

### ◆GEAR仕様

項目	仕様
歯数	11
歯幅	4
モジュール	1
ピッチ円直径	$\phi 11$
圧力角	$20^\circ$
転位係数	+0.3

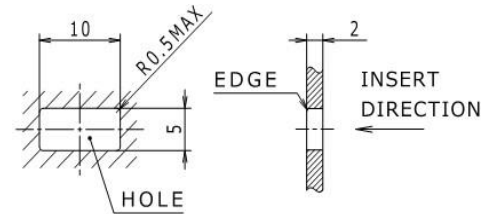

インボリュート並歯

### ◇品番・仕様

品番	定格トルク [mN·m]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
335T - 61	$61.0 \pm 6.0$																	
335T - 85	$85.3 \pm 8.5$																	

回転速度 20r/min


### ● 耐久仕様

**条件** 1 サイクル : 正回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → 逆回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒


**回数** 20,000サイクル 常温 (23℃)

### ◇ダンパー特性

#### ● 回転追従特性 (23℃)

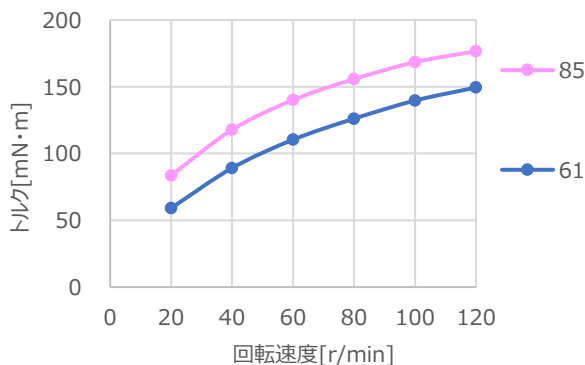

#### ● 温度特性 (20r/min)

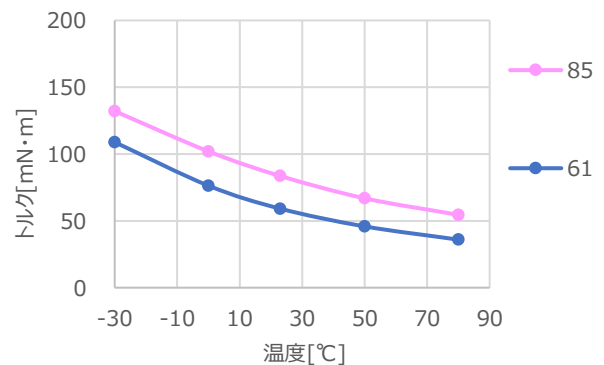

※ 予告なく仕様は変わることがあります。