

◆特徴

- ✓ 貫通穴あり最小径
- ✓ トルクタイプ2種類

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PC
ROTOR	POM
CAP	PC
O-RING OUTSIDE	VMQ
O-RING INSIDE	VMQ
OIL	SILICONE

◇品番・仕様

品番	定格トルク [mN・m]	0	5	10	15	20	50	25	30	35	40	45	50	55	60	65
3Y9F - 09	8.5 ± 2.0															
3Y9F - 19	18.5 ± 5.0															


回転速度 20r/min

● 耐久仕様


条件 1 サイクル : 正回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 2 秒 → 逆回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 2 秒
回数 10,000サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

● 回転追従特性 (23℃)

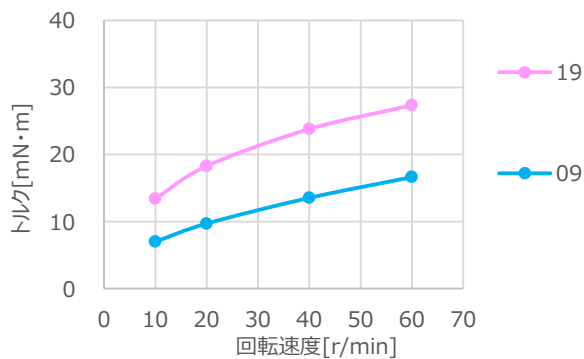

● 温度特性 (20r/min)

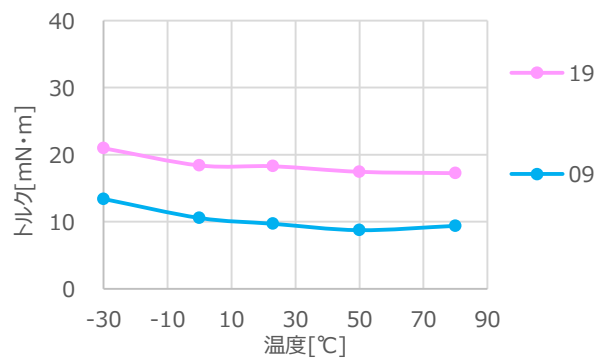

※ 予告なく仕様が変わることがあります。