

### ◆特徴

- ✓ 低VOC
- ✓ トルクタイプ3種類

### ◆構成部品

名称	材料
HOUSING	POM
ROTOR	POM
O-RING OUTSIDE	EPDM
O-RING INSIDE	EPDM
OIL	SILICONE

### ◇品番・仕様

品番	定格トルク [mN・m]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
4F0J - 20	20.0 ± 5.0																
4F0J - 48	48.0 ± 9.0																
4F0J - 62	62.0 ± 9.0																


回転速度 20r/min

### ● 耐久仕様


**条件** 1 サイクル : 正回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 2 秒 → 逆回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 2 秒  
**回数** 30,000サイクル『常温(23℃)』 → 1,000サイクル『-30℃』 → 1,000サイクル『80℃』

### ◇ダンパー特性

#### ● 回転追従特性 (23℃)

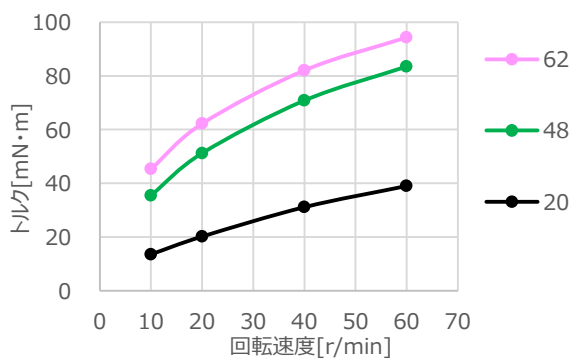

#### ● 温度特性 (20r/min)

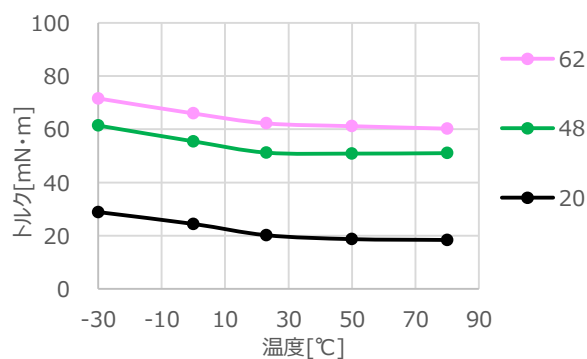

※ 予告なく仕様が変わることがあります。