

### ◆特性

- ✓  $\Phi 15$ 尺寸高扭矩
- ✓ 扭矩类型3种

### ◆构成部件

名称	材料
HOUSING	PC
ROTOR	POM
CAP	PC
GEAR	POM
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

### ● GEAR式样

名称	式样
齿数	11
齿宽	5.5
模数	0.8
节圆直径	$\phi 8.8$
压力角	$20^\circ$

渐开线标准齿

### ◇零件编号·式样

零件编号	额定扭矩 [mN·m]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
0M9E - 27	$27.0 \pm 4.0$														
0M9E - 39	$39.0 \pm 5.0$														
0M9E - 51	$51.0 \pm 6.0$														


旋转速度 20r/min

### ● 耐久式样


条件	1 循环：正转1.5转/1秒→暂停/1秒→反转1.5转/1秒→暂停/1秒
次数	50,000循环 常温 (23℃)

### ◇阻尼器特性

#### ● 回转力追从特性 (23℃)

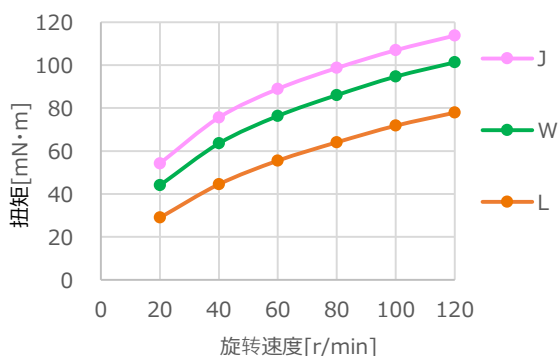

#### ● 温度特性 (20r/min)

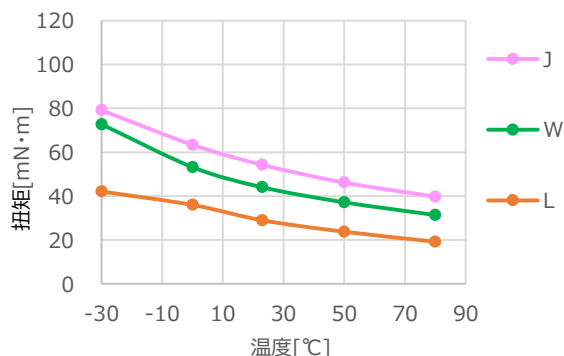

※ 规格如有变更，恕不另行通知。