

### ◆ 特征

- ✓  $\phi 15$ 尺寸最高扭矩
- ✓ 扭矩类型2种

### ◆ 构成部件

名称	材料
HOUSING	PC
ROTOR	POM
CAP	PC
GEAR	POM
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

### ● GEAR式样

名称	式样
齿数	11
齿宽	4
模数	1
节圆直径	$\phi 11$
压力角	$20^\circ$
转位系数	+0.3

渐开线标准齿

### ◇ 零件编号·式样

零件编号	额定扭矩 [mN·m]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
335T - 61	61.0 ± 6.0																
335T - 85	85.3 ± 8.5																


旋转速度 20r/min

### ● 耐久式样

**条件** 1 循环：正转0.5转/1秒→暂停/1秒→反转0.5转/1秒→暂停/1秒  
**次数** 20,000循环 常温 (23℃)

### ◇ 阻尼器特性

#### ● 回转力追从特性 (23℃)

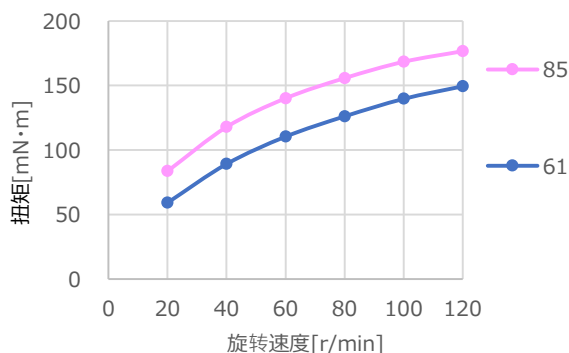

#### ● 温度特性 (20r/min)

