

◆特性

- ✓ 低成本
- ✓ 生活家电/OA机器推荐
- ✓ 扭矩类型5种
- ✓ 齿轮类型2种

◆构成部件

名称	材料
HOUSING	ABS
ROTOR	POM
CAP	ABS
GEAR	PA66
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

● GEAR式样

名称	类型 11	类型 13
齿数	11	13
齿宽	3	3.6
齿高	7.8	8.4
模数	0.8	0.8
节圆直径	$\phi 8.8$	$\phi 10.4$
压力角	$20^\circ$	$14.5^\circ$

渐开线标准齿

◇零件编号·式样

零件编号	额定扭矩 [mN·m]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
002P - 02	1.96 ± 0.99		■												
002P - 04	3.92 ± 0.99			■											
002P - 08	7.85 ± 1.48				■										
002P - 11	11.28 ± 1.97					■									
002P - 15	15.00 ± 2.50						■								


旋转速度 20r/min

● 耐久式样


条件 1 循环：正转1转/1秒→暂停/1秒→反转1转/1秒→暂停/1秒  
 次数 20,000循环 常温 (23℃)

◇阻尼器特性

● 回转力追从特性 (23℃)

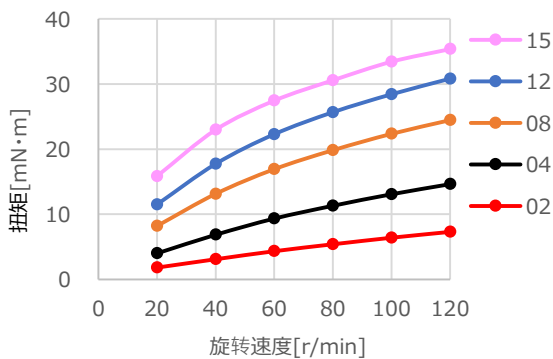

● 温度特性 (20r/min)

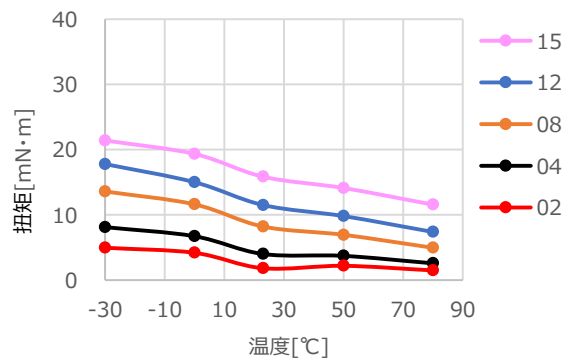

※ 规格如有变更，恕不另行通知。