

◆特徴

- ✓ 低コスト
- ✓ 生活家電/OA機器推奨
- ✓ トルクタイプ5種類
- ✓ ギアタイプ2種類

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	ABS
ROTOR	POM
CAP	ABS
GEAR	PA66
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

◆GEAR仕様

項目	タイプ 11		タイプ 13	
	歯数	歯幅	歯数	歯幅
歯数	11		13	
歯幅	3		3.6	
GEAR高さ	7.8		8.4	
モジュール	0.8		0.8	
ピッチ円直径	$\phi 8.8$		$\phi 10.4$	
圧力角	20°		14.5°	

インボリュート並歯

◇品番・仕様


● 品番	定格トルク [mN・m]	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26												
		回転速度 20r/min												
002P - 02	1.96 ± 0.99	[Bar chart showing torque distribution for 002P-02]												
002P - 04	3.92 ± 0.99	[Bar chart showing torque distribution for 002P-04]												
002P - 08	7.85 ± 1.48	[Bar chart showing torque distribution for 002P-08]												
002P - 11	11.28 ± 1.97	[Bar chart showing torque distribution for 002P-11]												
002P - 15	15.00 ± 2.50	[Bar chart showing torque distribution for 002P-15]												

● 耐久仕様


条件 1 サイクル : 正回転 1 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → 逆回転 1 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒
 回数 20,000サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

● 回転追従特性 (23℃)

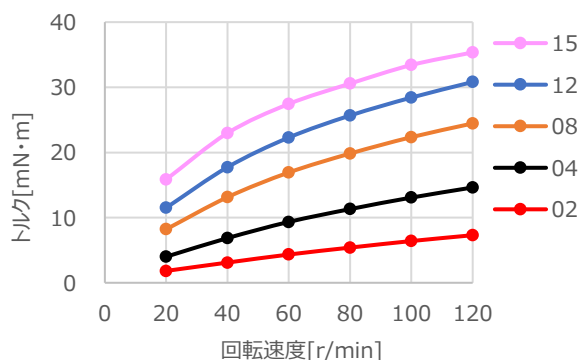

● 温度特性 (20r/min)

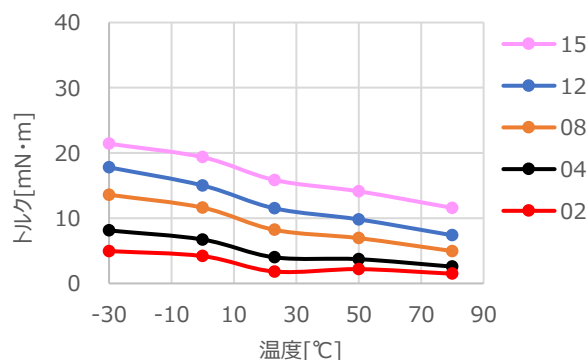

※ 予告なく仕様は変わることがあります。